

Twist screw "A" to adjust the stop brake according to the door's weight.

Girar el tornillo "A" en el freno de tope para variar la fuerza del enganche

KIT Art. 0550/1

Art. 0500/51



Sliding roller Pcs. 4
Carro de deslizamiento Pzas. 4

Art. 0400/53



Door clamp bracket Pcs. 4
Soporte de anclaje puerta puerta Pzas. 4

Art. 0400/51



Support screw for roller Pcs. 2
Tornillo de soporte carro Pzas. 2

Art. 0810/80X800



Lower guide Pcs. 2
Guiador inferior Pzas. 2

Pcs. 1
Adjustment key
Pz. 1
Llave regulación

Art. 0500/1 m. 6
Art. 0500/300 m. 3



Drilled and anodised aluminium track, 50/80 kg.
Guía en aluminio perforado y anodizado 50/80 kg.

Art. 0500/12



Stop brake Pcs. 2
Freno de tope Pzas. 2

Art. 0550/53



Pulley door profiles Pcs. 2
Perfil de soporte polea Pzas. 2

Art. 0550/51



Cable clamp bracket Pcs. 2
Soporte de anclaje del cable Pzas. 2

Art. 0550/52 m. 8



Nylon - covered steel cable Pcs. 1
Cable en acero recubierto en nylon Pz. 1

Art. 0500/4




Side mount 50/80 kg.
Soporte de conexión lateral 50/80 kg.

CHARACTERISTICS

- **FUNCTION** It allows the sliding of two doors with simultaneous opening (synchronised).
- **CAPACITY** 40 kg.
- **USE** For rigid doors.
- **SLIDING MECHANISM** The advanced technology employed assures a better sliding, noiselessness and reliability with the time. The rollers are made of die-cast alloy, with Teflon covered wheels and ground shielded ball bearings.
- **PRactical** Upper sliding movement, leaving the lower section free.
- **ADJUSTMENT** The stop brake is adjustable according to the door's weight. The simultaneous door-opening mechanism can be used on KRONA-pocket system.

CARACTERISTICAS

- **FUNCIÓN** Permite deslizar puertas rígidas de doble hoja con abertura simultanea (sincronizado).
- **CAPACIDAD** kg. 50.
- **USO** Para puertas rígidas.
- **DESPLAZAMIENTO** La alta tecnología empleada garantiza un deslizamiento superior, silenciosidad y fiabilidad en el tiempo. Los carros son en aleación fundida a presión con ruedas recubiertas en teflón y con cojinetes de bolas rectificadas y blindadas.
- **PRACTICIDAD** El sistema desliza por la parte superior dejando el suelo libre.
- **REGULACIÓN** El freno de es regulable según el peso de la hoja. El mecanismo de abertura simultanea puede ser utilizado en el armazón KRONA.

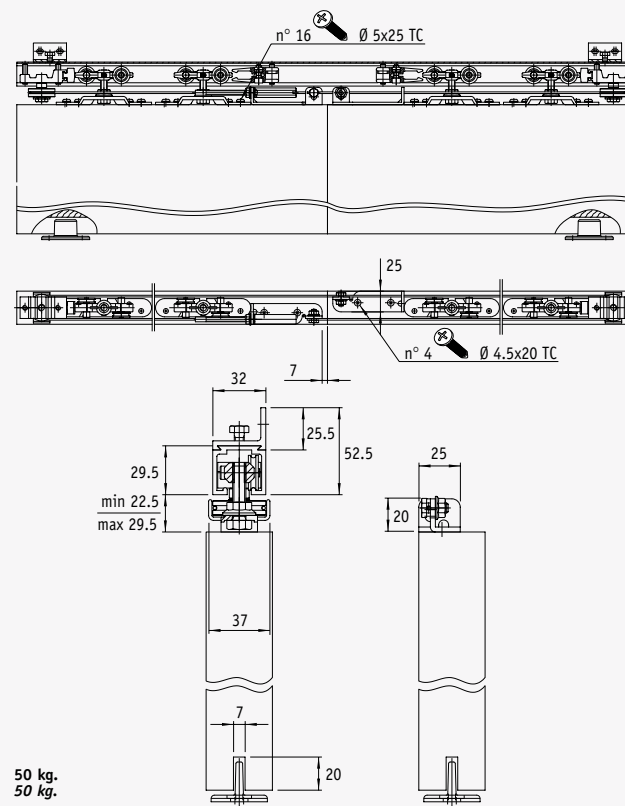

CAPACITY 50 kg.
CAPACIDAD 50 kg.